
BD-HDW53/BD-HDW55 を
ご購入頂きましたお客様へ

機能追加のご連絡

- 機能の追加により、本機をＬＡＮケーブルで通信端末に接続しているときは、最新のソフトウェアをネットワークサーバーからダウンロードし更新が行えます。
- そのため、「ソフトウェアの更新」操作が一部変更となります。手順５の「USB メモリー」「ネットワーク」選択画面が追加となります。**ネットワークサーバーからの更新は下記の手順で操作してください。**

■ソフトウェアの更新情報について
- ソフトウェアの更新情報は、パソコンを使用してシャープホームページ内のサポートステーションでご確認ください。
【シャープサポートステーション⇒　http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/】

ネットワークサーバーからソフトウェアを更新する

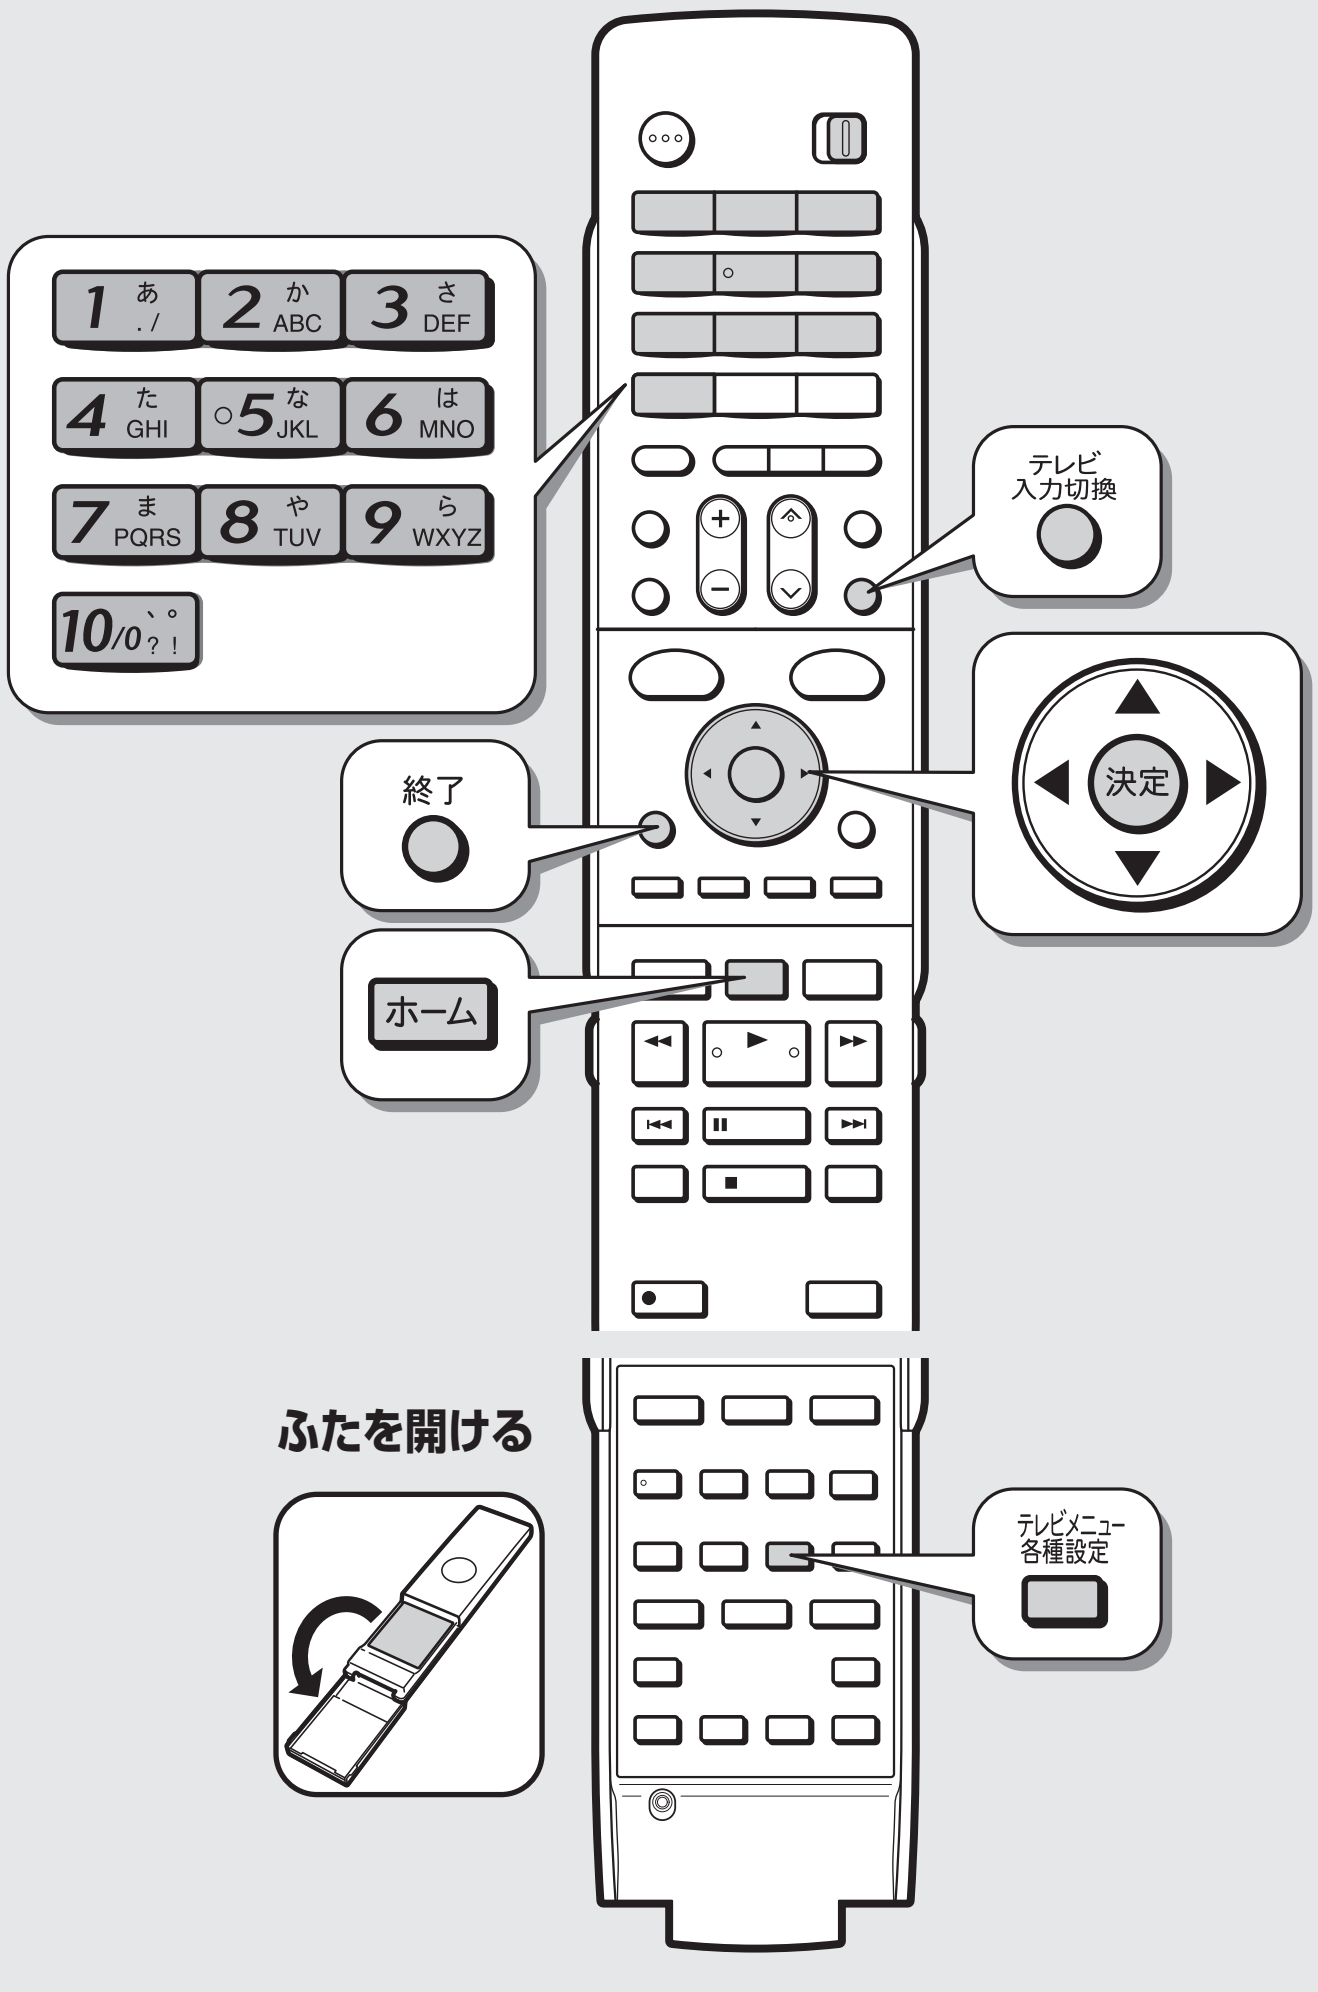

重要
- データの更新中は、更新が完了するまで他の操作は行わないでないでください。
- データの更新中は、電源プラグを抜かないでください。

1 ホーム画面を表示させます




2 「設定」を選んで決定します



3 「初期化・更新」－「ソフトウェアの更新」を選んで決定します



4 暗証番号を設定しているときは暗証番号 を数字ボタンで入力します

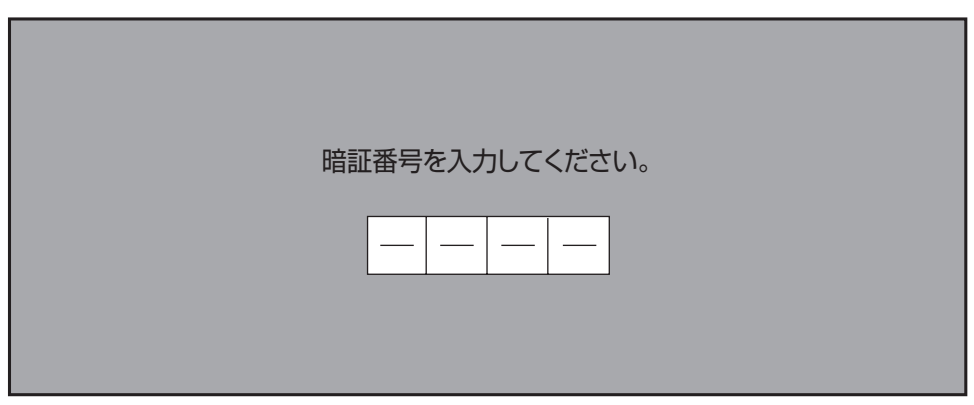

裏面もご覧ください

5 「ネットワーク」を選んで決定します




本機のソフトウェアの更新をすることができます。
更新方法を選択してください。

USBメモリー　USBメモリー内のデータで更新を行います。

ネットワーク　データをネットワーク上のサーバーから
ダウンロードして行います。

6 「確認」で決定します



データをネットワーク上のサーバーからダウンロードして、
本機のソフトウェアの更新をすることができます。

確認

- ネットワークサーバーへアクセスし最新のソフトウェアを確認します。

サーバーにネットワーク接続しています。
最新のソフトウェアを確認しています。

アクセス中

- 最新のソフトウェアがあるときは、更新のための画面が表示されます。「する」を選んで決定します。

7 「する」を選んで決定します



最新のソフトウェアがあります。
ソフトウェアの更新を行ないますか?


現在のバージョン:　XXXXXXXXX
最新バージョン　:　YYYYYYYYY

「する」を選ぶとデータのダウンロードを開始します。

する　しない

■最新のソフトウェアがないときは

- 次のメッセージ画面が表示されます。確認で決定します。放送画面に戻ります。



現在のソフトウェアは最新版です。
更新の必要はありません。

バージョン:　XXXXXXXXX

確認

8 更新データをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います

更新データをダウンロードしています。

更新バージョン　YYYYYYYYY

▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ 70%

▼

アップデートを行っています。
しばらくこのままでお待ちください。

▼

アップデートが完了しました。
一旦電源を切にしてからご使用ください。

- ソフトウェアのダウンロードに失敗した場合は、メッセージ画面が表示されます。確認で決定します。手順 6 の画面に戻りますのでもう一度ソフトウェアの更新を行ってください。

更新データのダウンロードに失敗しました。

確認

9 本機の電源を切ります



お知らせ

- 手順 9 で電源を切った後、電源を入れ、再び電源を切ったときは、ソフトウェアの更新が完了するまで下記の画面が表示され、電源が切れない場合があります。電源が切れるまでお待ちください。

電源を「切」にします。
しばらくお待ちください。
アップデート後のプログラム処理のため、
電源が「切」になるまで時間がかかることが
あります。